

博航牌服装店EAS 防盗解决方案

服装店防盗特点：


服装店 EAS 防盗设备因其特殊性要求，一般对美观度要求较高，对检测间距要求较宽，根据店铺大小及门口布局，一般建议安装的对开门的门后侧。如果预算允许，则建议较为美观的亚克力天线支架。建议使用声磁防盗系统，因声磁防盗系统相对射频来说检测间距更宽，标签外观也相对较小，更利于隐蔽。如果店铺对美感要求十分高，且顾客层次较高，更加在意顾客的受尊重感，则建议使用声磁隐蔽式防盗系统。对于相对规模较小的服装店或商品单价较低的服装卖场，也可适当选择较实惠的射频防盗系统。下图安装位置图中的四种方案均为可选方案，一般建议使用 C 方案。

服装店防盗系统设计原则：

- (1) 充分考虑店铺的设计形象。
- (2) 保证人员及货场的正常流通
- (3) 方便保安人员对警情的处理
- (4) 确保商品得到有效保护

注意：

- 1、一般建议安装的门后侧，不影响客户视线，也不影响货物进出。
- 2、如无特殊情况，一般不建议安装离电梯 3 米以内的地方，原因是不利于防损人员处理报警事件。

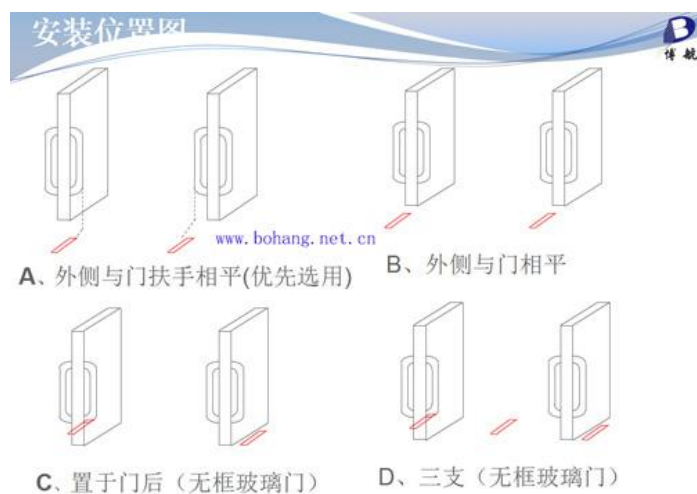

博航服装店防盗系统布局示意图

服装店防盗系统选择：

根据服装店防盗特点，建议选择声磁防盗系统，代表性产品有如BH9677BM/S、BH9686BM/S、BH9693BM/S等，因其可设定背侧检测范围，可更好的减少防盗设备对服装展示的影响。还可选择收发分体的射频防盗设备，如博航的BH9386、BH9333、BH9387等RF双支座射频系统。



博航服装店防盗系统现场实例图



博航服装店防盗系统现场实例图

服装店防盗系统构成

电子商品防盗系统 (Electronic Article Surveillance System), 简称 EAS 系统, 由三个部分组成: 检测装置、感应标签, 磁性取钉器或解码器。

EAS 系统有不同型号的检测装置, 根据贵公司选用的型号, 检测装置的外观及构成如下:

服装店防盗检测装置

安装出入口处 (门边) 用于检测商品上有没有防盗感应标签的设备。又称 EAS 服装店防盗系统、EAS 服装店防盗门、EAS 服装店防盗磁门、EAS 服装店防盗门禁、EAS 服装店防盗门神。

- 1、主副机声磁防盗系统, 如: BH9677BM/S、BH9686BM/S、BH9693BM/S
- 2、射频双支座防盗系统, 如: BH9386、BH9333、BH9387 等
- 3、声磁隐蔽式防盗系统, 如: BH9500 等。

服装店防盗感应标签

安装在商品上, 示经解码处理的感应标签经过检测装置时能引起报警, 能用来保护商品不受损失或被偷盗, 硬标签又称防盗扣、磁扣、防盗标签等, 软标签又称磁码、防盗帖、防盗标签、防盗条码等

- 1、声磁防盗软标签, 射频防盗软标签, 如 SD2548 声磁软标签, SD2040 射频软标签
- 2、声磁硬标签、射频硬标签, 硬标签由标签和标签钉组成, 如 SD1523 声磁硬标签, SD1052 声磁硬标签。
- 3、特殊标签, 如墨水标签、眼镜防盗标签、高尔夫球球棒防盗标签等。

取钉器和解码器

快速解码器

用于解除软性感应标签的报警性能, 即解码后经过检装置时不再报警, 非接触式解码器, 解码距离远, 使用方便, 解码速度快, 解码可靠性强。

- 1、声磁消磁器, 又称声磁解码器。
- 2、射频解码器

●特性

- 射频非接触式解码器的解码高度达 15-30cm (BH9902、BH9909 高达 30—45cm)
- 声磁非接触式消磁器的消磁高度达 5-15cm, 消磁时有振动感 (BH9935、BH9932)

取钉器

磁性取钉器，用于回收防盗硬标签和特殊标签，使商品失去（解除）报警功能。又称解扣器、开锁器、拔除器等。可配置型号，SD608、SD602 等

- 1、磁性取钉器，定制超强磁铁制成。
- 2、机械开锁器，特殊结构的机械方式开锁。

结算入口，顾客出口 EAS 防盗器

博航牌服装店防盗系统配置清单

以声磁系统为例，选用声磁系统 BH9686B

序号	品名型号	数量	单位	单价	总价
1	BH9686B声磁检测器		支		0.00
2	BH9935M/S解码器（选用）		台		0.00
3	SD608磁性取钉器		只		0.00
4	SD1523声磁硬标签		套		0.00
5	SD2548声磁软标签		张		0.00
6	SD5017绑带		根		0.00
7	其它耗材				0.00
8					0.00
9					0.00
10					
				系统总价：	0.00
				配件总价：	0.00
				安装费(系统总价10%)：	
				合计总价：	0.00

配置说明：

- 1、声磁天线每个双开门选用 2 支，或每 2 米间距安装 2 支（即 4 门的门可选择安装 2 支，中间 2 米通道，左右各 1 米通道；也可选择装 3 支，共 2 个 2 米通道，以此类推）。使用软标签时相应缩小。
- 2、如使用软标签，则解码器每个收银台 1 台，可选。
- 3、开锁器为每个收银台 1 台，标配。
- 4、软标签、硬标签等耗材数量视需要而定。

博航电子超市防盗系统安装期限及售后服务

- 交货时间：签约完成后 15 日内交货
- 安装时间：1-4 个工作日
- 售后服务：
 - 1、保固期—安装完毕后 1 年内免费维修保养(人为及自然灾害损坏除外)
 - 2、保固期后贵公司可选择以下两种方式保持维护工作：
 - I 签订年保养合同—一年一套 RMB2,000.00 (南京市、杭州市)
RMB3,000.00 (南京市、杭州市以外华东地区)
 - II 计次付费—单次 RMB300.00 (南京市、杭州市)RMB600.00 (南京市、杭州市以外华东地区)
 - 3、本公司收到贵公司维修通知后于 48 小时之内 (南京市) 72 小时之内 (南京市、杭州市以外华东地区) 将派人员前往检修
- 后续供货：所有耗材类以合同价格为准，并保证货源
- 人员培训教育：安装完毕后本公司将对于贵公司相关使用人员进行 48 小时教育培训，并提供全套培训使用手册
- 请参阅平面安装规划图
- 电源条件：
 - 1、AC220V±5V 三孔接地插座于系统主机旁 (Power Pack)
 - 2、中心线与地线电压小于 0.5V
 - 3、系统电源请使用独立单一回路电源供给 (由配电箱至系统单独一条专线)
 - 4、请配置电源处使用常用规格电源插座
- 付款方式：
 - 1、首付款：合同签订后预付 60%货款；
 - 2、二次付款：安装、验收完毕 3 天内支付 30%货款；
 - 3、余款：安装、验收完毕 30 天内付清货款。
- 联系方式：

博航全国统一服务电话：400 886 5922


直拨电话：

售后：025-86668609 / 86511609	发货：025-86668609
销售：025-84372116 / 84372220	财务：025-86668609 转
传真：025-86557856	投诉：013951024952

博航电子防盗系统安装之线路要求

- 1、本防盗系统分门口的报警系统及收银台的消磁系统。
- 2、其容量为防盗检测系统每支 50W。
解码系统容量每台 50W。
总容量：（检测系统每支 50W×数量+解码系统每台 50W 数量）÷安全系数 0.6=线路总容量。
- 3、配电时此线路在总配电箱中接一总空气开关，其出线分两路。一路线并联拉到各报警系统之用电处，另一路线并联拉到各收银台上，各用电位置分别接三孔插座。
- 4、接插座时，按插座的左边为零线，右边为火线，统一接入，不得有混接。
门口的报警系统插座离地 2 米以上，收银台上的消磁系统插座接入收银台的柜中。
- 5、此一路线不得插接其他用电设备，不预留其他任何用电设备之插座。
- 6、设备附近 3 米范围内尽可能避开变频电梯、射灯、电子启辉器等电子设备。
- 7、配线需预埋直径 20cm 的 PVC 管，每支天线一根管子。

博航电子超市防盗系统布线示意图

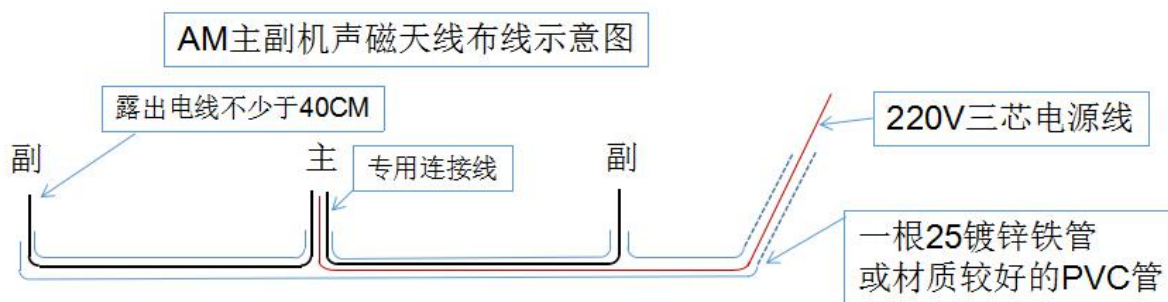

博航声磁主副机布线示意图，每组之间不需连接线